


# Peine de alero Onduline®

## FICHA TÉCNICA

Onduline®

### Características del producto

Propiedades		Unidades
Largo	L	100 cm
Ancho	w	7 cm
Ancho de base		2 cm
Color		Negro
N.º Ud. por ml		1 pieza
Material		PVC

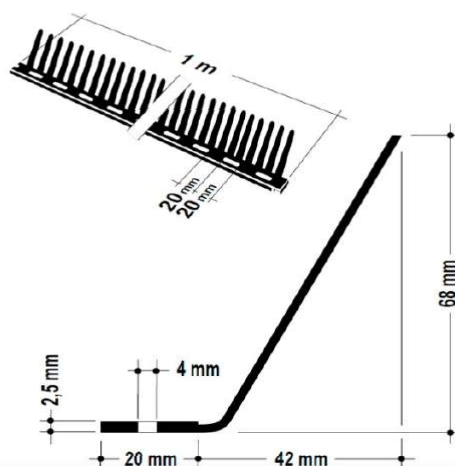

### Instalación



### Información general

#### ► Descripción

El PEINE DE ALERO de Onduline está moldeado en material sintético de PVC, y se presenta en 1m de longitud, 7cm de alto y 2 cm de base, con 25 orificios por pieza que permiten su correcta fijación al soporte.

La flexibilidad de las hebras le permite adaptarse a todo tipo de curvaturas y ofrecer una mayor resistencia frente a la entrada de pequeñas aves en el alero.

#### ► Aplicación

El PEINDE DE ALERO está destinado para la protección frente a la entrada de pequeñas aves a través del alero, manteniendo la ventilación bajo teja. También puede emplearse con placas de cubierta ONDUCOBER y ONDULINE TILE por su adaptabilidad.

Para su aplicación con tejas de encaje + rastrel, la instalación del PEINE DE ALERO se realiza sobre el rastrel de alero con las placas de Onduline Bajo Teja DRS. Para una fijación segura se deberá atravesar rastrel y placa Onduline Bajo Teja por la parte alta de la onda, llegando hasta el soporte de cubierta.

Para su aplicación con teja curva, el peine se deberá colocar debajo de las placas Onduline Bajo Teja, fijándose al soporte de cubierta.

#### ► Embalaje

Cajas de 100 Ud. Se suministra por unidades.

Durante su almacenamiento se debe mantener en lugar fresco, seco y ventilado, a una temperatura entre 5 y 45 °C.

Onduline®

Onduline Materiales de Construcción S.A.  
Pol. Industrial El Campillo Fase II P-12  
48500 - Gallarta, Bizkaia - ESPAÑA  
Tf. 946 361 865 - tecnico-onduline@onduline.es

[www.onduline.es](http://www.onduline.es)

Onduline® se reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no se responsabiliza del uso indebido del producto.