

Ficha técnica

V01 - 02-2022



Fácil de intalar



Impermeable



Estético



Ligero



Onduline[®]
Sealsmart™

ONDUVILLA[®]

Material / Aplicación

Placa destinada para la impermeabilización y acabado exterior de cubiertas inclinadas ligeras.

Placas compuesta por una armadura base de fibras (minerales y vegetales) y resinas termo-estables saturadas en asfalto a alta temperatura. La placa esta coloreada con pigmentos inorgánicos.

CE EN 534:2010 - Revestimiento de tejados para edificios
DOP 08-00120150915 Según el CPR EU 305/2011



50% materiales reciclados

Características técnicas

Longtud	L	107 cm **
Ancho	w	40 cm**
Espesor	t	3 mm **
Altura de la onda	H	38 mm
Paso de onda	P	195 mm
Superficie total / Sup. útil por teja		0,43 m ² / 0,31 m ²
Peso por teja		1,3 kg
Peso estándar por m ²		3,0 kg/m ²
Nº de ondas		6 + 5 planos


**Tolerancia según norma UNE 14964

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS & FÍSICAS

Flexión bajo carga descendente	No aplicable
Resistencia al impacto	No aplicable
Resistencia al desgarro	> 200 N
Impermeabilidad al agua	Pasa ¹
Proporcion de bitumen	> 40%
Homogeneidad	Pasa ²
Absorción de agua	< 20%
Permeabilidad vapor de agua- ENISO 12572	No aplicable

¹ Sin caída de gotas de agua bajo la placa tras 48horas.

² Sin área mayor de 1 cm² son bitumen.

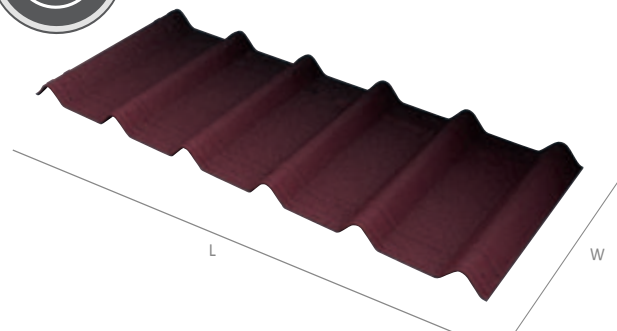

DURABILIDAD

Impermeab. agua tras envejecimiento	Pasa ¹
Resist. al desgarro tras envejecimiento	> 200 N
Coefficiente térmico	< 100.10-6 1/K

REACCIÓN AL FUEGO

Reacción al fuego - EN 13501-1	E
Comport. al fuego externo - EN13501-5	Froof

Color


SOMBREADOS 3D



MARRÓN



ROJO



NEGRO



VERDE

PREMIUM



FIORENTINO

Instalación

Sencilla: producto apto para el bricolaje. Ver catálogo.

Garantía

Todas las reclamaciones serán consideradas con respecto a las recomendaciones de aplicación emitidas por la empresa Onduline.

Onduline se reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no se responsabiliza del uso indebido del producto.

Onduline[®]

An Ondura Group Company

Onduline Materiales de Construcción S.A.U.
Pol. ind. El Campillo Fase II, P. 12
48500 - Gallarta, Bizkaia - ESPAÑA
T. Dpto. Técnico - 94 636 18 65
Email - tecnico-onduline@onduline.es
www.onduline.es